



**Δωρεάν ζεστό νερό
όλο τον χρόνο**

**Ηλιακά συστήματα
με το μπόιλερ στο
λεβητοστάσιο**



**Ηλιακοί
θερμοσίφωνες**


Εξοικονόμηση κατ'Οίκον II



Solar Keymark



Διπλή εσωτερική επισμάλτωση του μπούλερ. Μεγάλη αντοχή. Οχι βακτηρίδια. Σήμανση CE Ασφάλεια για τον χρήστη.

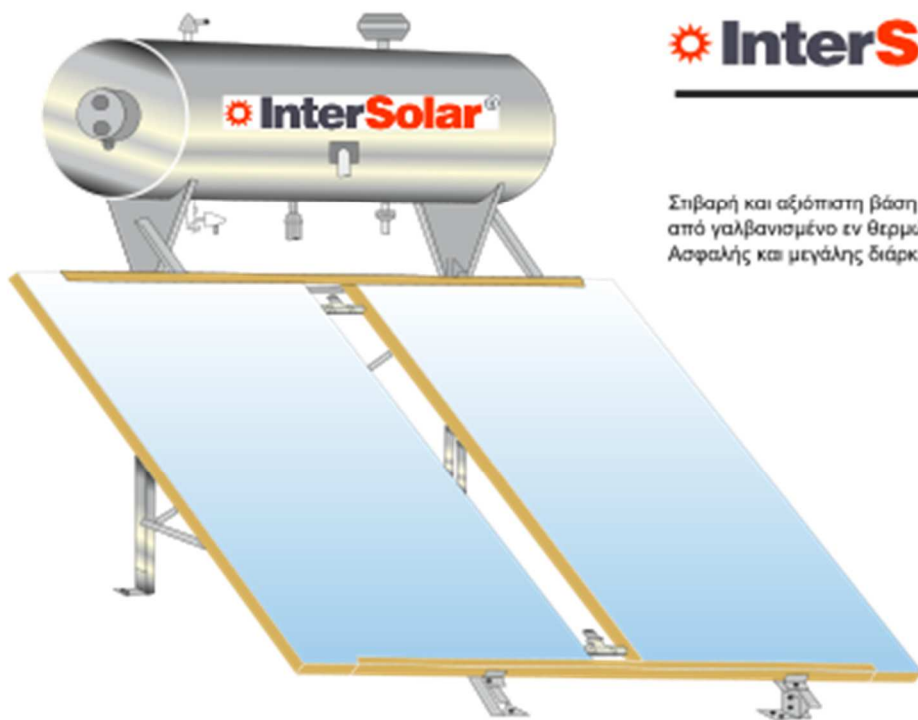


Σιβαρή και αξιόπιστη βάση στήριξης από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα. Ασφαλής και μεγάλης διάρκειας ζωής.

Επίσημα ελεγμένο για απόδοση και αντοχή.



Μονοκόμματο ανοδιωμένο προφίλ, αντιδιαβρωτικής τεχνολογίας για απόλυτη στεγανότητα από υγρασία και μικρο-σωματίδια του αέρα. Γυαλί ασφαλείας, υψηλής διαπερατότητας. Μόνωση υαλοβάμβακα & πλευρική μόνωση.

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

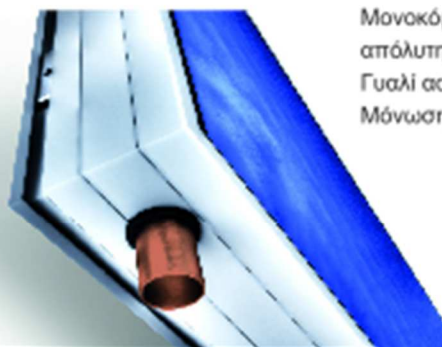

Διεθνής Πιστοποίηση SolarKeymark

Απορροφητική επιφάνεια αλουμινίου, τεχνολογίας PVD μπλε επιλεκτικής επίστρωσης, υψηλής απόδοσης. Απορροφητής τύπου σχάρας (HARP) κολλημένος με Τεχνολογία Λέηζερ.

ΜΠΟΙΛΕΡ

Ειδικό αντιδιαβρωτικό περίβλημα για μεγάλη διάρκεια ζωής και άριστη εμφάνιση

Μόνωση χυτής πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας και άριστης ομογενοποίησης για αποτελεσματική αποθήκευση τον χειμώνα και τα βρόδους

Δοχείο διαστολής

Βαλβίδα υπερπίεσης

Εφεδρική ηλεκτρική αντίσταση για παρατεταμένη κακοκαιρία

Κλειστό κύκλωμα

Διπλή επισμάλτωση

Ανοδος μαγνησίου για προσθετη καθοδική προστασία

Εναλλάκτης μανδύα (DIN 4753)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	S120	S150	S200	S200-2
ΕΠΙΦΑΝ.ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ. (m ²)	1.9	2.5	2.5	3.8
ΔΙΑΣΤΑΣΗ	A (cm)	195	195	203
	B (cm)	101	126	126
	C (cm)	201	201	201
	D (cm)	180	185	185
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ(lit)	120	150	200	200
ΒΑΡΟΣ ΚΕΝΟΥ(kg)	100	115	170	180

